

TOLAMI

A3ワイド フルオートラミネーター

ZDP-330

新発売!


大ロット加工に威力を発揮する、フルオートパウチラミネーター

◇おもな特徴

- ・給紙、ラミネート、カット、すべて自動のロール式パウチラミネーター。
用紙をセットしたら後は機械まかせ、初めての方も簡単・キレイな加工が可能。
- ・DXシリーズで定評ある2段回転ヒートロールを搭載、大量加工もスピードダウンする必要が無く、美しい仕上がりが得られます。
- ・オートフィーダー、サイドスリッター、オートカッターを標準装備。
ワークは四辺が仕上がった状態で排出されるので、化粧断ちの手間がかかりません。
- ・高精度なカッティングは差はわずか±0.5mm。

◇その他の特徴

- ・大容量給紙台、・圧力微調整機構、・熱ロール遮蔽板、・冷却ファン 他

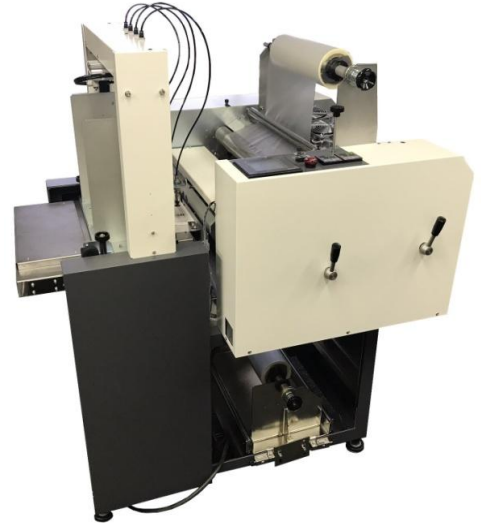

◇給紙部	
給紙方式	エア吸引式(吹き出し式さばき装置付)
搬送・加工可能用紙サイズ	最小:100×148mm ~ 最大:330×600mm
搬送・加工可能用紙厚み	90 ~ 230g/m ²
◇ラミネーター / カッター部	
加工可能仕上げ	PET・PP 両面 / PP 片面(セミオート)
使用可能フィルム	プリコートフィルムPET・PPフィルム(紙管径58・76mm)
最大フィルムサイズ / 厚み	幅330mm×直径300mm / 32~100μ
ラミネーター加熱方式	二段回転ヒートロール・上下連動制御
温度設定範囲	0 ~ 140℃ 及び 常温
加工速度	低速 約2m、中速 約4m、高速 約5.5m/分
カット / サイドスリット方式	ロータリーカッター / ナイフ式サイドスリッター
◇寸法・重量・電源 等	
機械サイズ	W1300×D800×H1300mm
機械重量	約150kg
電源電圧/消費電力	AC200V単相 / 3.5KW
◇価格	
定価(税抜)	¥4,980,000
運賃・搬入費(税抜)	¥100,000
調整・取扱研修費	¥100,000
◇その他	
ご注意	エアコンプレッサー(電源を含む)が必要です。 弊社にてオプション販売も致します。
オプション	エアコンプレッサー / リケイ紙巻取り装置

東京ラミネックス株式会社
<http://tolami.co.jp>

本社 〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2タイホービル103
TEL03-3268-5550 FAX03-3268-5744
大阪支社 〒570-0075 大阪府守口市紅屋町3-3 エムロード滝井 1階
TEL06-6995-5886 FAX06-6995-5887